


TRS 145

MAN TGL 12.250 4X2 BL

N14-8072 Exponatbeschreibung/ description of exhibits

Leistung (PS/kW) Engine Rating (DIN hp / kW)	250/184
Max. Drehmoment (Nm) Max Torque (Nm)	1000
Fahrzeugart Type of Vehicle	Fahrgestell mit Volumenaufbau Chassis
Radstand (mm)/Überhang (mm) Wheelbase/Overhang	5200/2875
Technisch zulässiges GG (kg) Technical permissible GVW (kg)	11 990
Fahrerhaus Cab	C

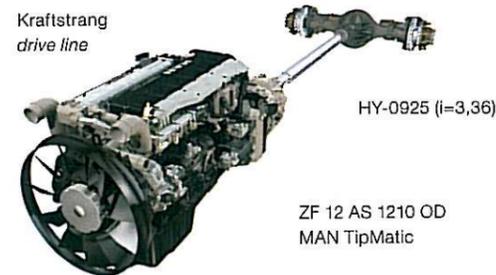

D0836 LFL63 PS/Euro5

Besonderheiten/special features

- C-Fahrerhaus mit Pony Topsleeper
- mit Getriebe ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic (022SF)
- HY Achsübersetzung $i = 3,36$ (035HA)
- Differentialsperre in Hinterachse (037AC)
- Tempomat (345EA)
- Komfort-Elektrikpaket f. Fahrerhaus (151ED)
- Komfort-Ambientepaket f. Fahrerhaus (151EF)
- Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung (153KC)
- Luftzusatzheizung EBERSPÄCHER D4S (153EY)
- Paket „Vorbereitung für Anhängerausstattung“ (234MC)
- Elektrik für Hubladebordwand (320EC)
- Schalter und Leitungen für Laderaumbeleuchtung (320AC)
- MAN TeleMatics GPRS (350IK)
- Tagesfahrlicht (ECE R87 konform) (310HB)
- Bereifung rundum Dunlop 265/70R17,5

Walther Nutzfahrzeugbau GmbH Volumen-Schiebeplanenaufbau

Technische Daten Fahrgestellaufbau:

■ Länge/Breite i.L.:	ca. 7700/2475 mm
■ Aufbauhöhe i.L.:	ca. 3060 mm
■ Durchladehöhe seitlich:	ca. 3000 mm
■ Kapazität Europaletten:	19
■ Ladevolumen:	ca. 58,5 m ³

Ausstattung:

Boden:

- 24 mm Siebdruckplatten mehr fachverleimte Volumenunterbau mit Metallboden über den Hinterrädern

Ladungssicherung:

- 9 Zurrösen je Seite

Stirnwand:

- Alu-Hohlprofil, 25 mm, 2900 mm hoch

Dach:

- CS-Verdeck, gerade Querspiegel, Dach fest

Rungen:

- Eckrungen feststehend, Mittelrungen verschiebbar, 4 Reihen Holz-Einsteckbrettern.

Heck:

- Portaltüren mit je zwei Verschlüssen und einschiebbarer Leiter am Heck

Technische Daten Tandem-Anhänger:

■ Zul. Gesamtgewicht:	11 990 Kg
■ Länge/Breite i.L.:	ca. 7700/2475 mm
■ Aufbauhöhe i.L.:	ca. 3060 mm
■ Durchladehöhe seitlich:	ca. 3000 mm
■ Kapazität Europaletten:	19
■ Ladevolumen:	ca. 58,5 m ³

Ausstattung:

Fahrwerk:

- Luftfederung mit Heben/Senken automatische Rückstellung auf Fahrniveau

Boden:

- 24 mm Siebdruckplatten mehrfach verleimt Volumenunterbau mit Metallboden über den Hinterrädern

Ladungssicherung:

- 9 Zurrösen je Seite

Stirnwand:

- Alu-Hohlprofil, 25 mm, 2900 mm hoch

Dach:

- CS-Verdeck, gerade Querspiegel, Dach fest

Rungen:

- Eckrungen feststehend, Mittelrungen verschiebbar, 4 Reihen Holz-Einsteckbrettern.

Heck:

- Portaltüren mit je zwei Verschlüssen und einschiebbarer Leiter am Heck

